

## EasySwing Mini (ES04-X1) kasutusjuhised ja paigaldusjuhised

*Enne paigaldamist lugege juhised hoolikalt läbi ja järgige neid kõiki. Hoidke juhiseid hoolikalt edasiseks kasutamiseks.*

Loomadele mõeldud EasySwing Mini Brush System on loodud loomade iseseisvaks harjamiseks nii siseruumides kui ka väljas ning sobib kasutamiseks aastaringiselt.


### Pakendi sisu:

- 1 tk seinakarkass (1)
- 1 tk harjavõll (2)
- 12 tk harjaketas (3)
- 1 tk pinguti kaas + M12 liimpolt (4)
- 4 tk M12 polt + M12 seib (5)
- 2 tk U-polt 80 mm
- 2 tk U-polt 60 mm
- 4 tk M8 seib paks

### Ohutusjuhised:

Hoidke harjamisseadmet selle kasutamise ajal kolm meetrit eemale.

Harjamisseadme paigaldamisel, hooldamisel või puhastamisel tuleb loomi hoida harjast eemal. Lisaks tuleb järgida kehtivaid ohutusnõudeid.

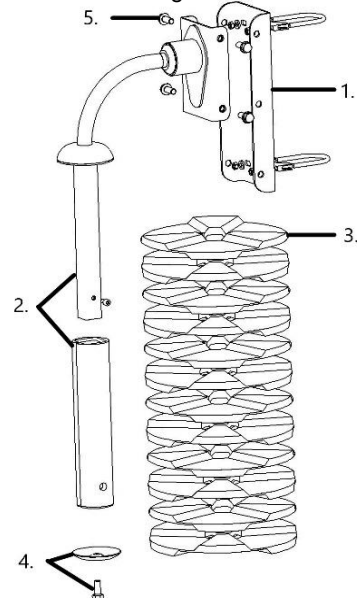

Seadet tohib kasutada ainult koos seadme külge kinnitatud osadega või tootja tarnitud tarvikute või varuosadega, mis on loetletud tootja varuosade loendis. Kui harja hoiatuskleebised on kahjustatud või pole loetavad, tuleb need viivitamatult uutega asendada.

Üldiste hooldustingimuste tagamiseks tuleb harjamisseadet iga päev kontrollida, kas sellel pole märgatavaid kahjustusi. Kulunud ja kahjustunud osad tuleb asendada uute originaalosadega. Harjakettad tuleb välja vahetada, kui need on katki, kulunud või ei puhasta tõhusalt.

Kontrollige polte ja harja liitekohta kord nädalas. Vajadusel keerake poldid kinni ja määrige liitekoht vastavalt hooldusjuhisele. Lapsed ei tohi harja läheduses olla, kui seda kasutatakse või paigaldatakse. Kui hari antakse üle teisele omanikule, tuleb talle anda ka kõik harja juurde käivad juhised. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud juhistega vastuolus olevast paigaldamisest või kasutamisest.

### Oluline märkus! Juhiste eiramine võib kahjustada inimesi, loomi või esemeid!

#### Harjaosa kokkupanek:

Paigaldage harjakettad harjasilindri külge nii, et harjaketta tihvtid läheksid silindri soone sisse. Järgmine ketas tuleks paigaldada eelmise peegelpildina, nii et ketaste vahele jääksid teemandikujulised augud (vt ülaltoodud pilti). Jätka seda mustrit, kuni silindripeani jõudmiseni. Viimane harjaketas võib olla veidi üle silindri serva. Kinnitage harja kettad silindri külge pinguti kaane abil kasutades M12 liimpolte.

#### Harja kinnitamine:

Hari kinnitatakse umbes 20 sentimeetrit (umbes 8 tolli) kõrgemale kui looma turjakõrgus, mõõdetuna harja võllil olevast liitekohast. Veel kasvavate loomade puhul võib kõrguse seadistada kõrgemaks. Liitekohta kõrgust saab reguleerida 20 cm / 8 tolli kasutades 5 cm / 2 tolliseid samme, ilma et oleks vaja seinakinnitust selle raamilt eemaldada. Seda tuleks seinaraami paigaldamise kavandamisel arvestada.

Seinakinnitusega raami saab paigaldada tasasele pinnale, näiteks puit- või betoonseintele. Erivatele sammastele ja aedikstruktuuridele on lisavarustusena (müügil eraldi) saadaval eelvalmistatud kinnituskomplektid. Põhipakett sisaldab U-polte, mida saab kasutada 25 mm / 1 " -80mm / 5,5" läbimõõduga vertikaalsete torude, näiteks aedade või aedikukonstruktsioonidele kinnitamisel. Tähtis on see, et seinakarkass oleks piisavalt tugevalt kinnitatud, et see ei liiguks isegi pika aja jooksul.

Loomulikult sõltub raami kinnituse ideaalne kinnitus sellest, millise looma jaoks harjasüsteemi paigaldatakse. Kui seinaraam on paigaldatud, asetatakse harjavõll raami sisse ja kinnitatakse küljelt M12 poltidega, kõigepealt lõdvalt ja seejärel keeratakse tihedalt kinni.

#### Kasutamine ja hooldus:

Harjasüsteem vajub oma kohale järk-järgult. Pärast paarinädalast kasutamist kontrollige, kas mõni aluse kinnituskrui on lahti tulnud, ja vajadusel pingutage need. Pärast esimest määrimist tuleks liitekoht peale kaheinädalast kasutamist uuesti määrada. Seejärel määrige liiekohta sõltuvalt kasutamisest 2–4 korda aastas. Harjaketase puhul on soovitatav kasutamistemperatuur vahemikus -20 kuni +40 kraadi (-4 kuni +104 ° F).


#### Harjaplaatide ringlussevõtt:

Harjakettad on valmistatud taaskasutatavast polüpropüleenist ja neid saab utiliseerida vastavas jäätmekäitluskohas. **Garantii:** Garantii on harjavõlliile 24 kuud ja harjaketastele 12 kuud alates ostupäevast. Garantii kehtib ettenähtud kasutamisele, kui ühte harja kasutab maksimaalselt 60 looma. Garantii katab ainult vastavalt juhiste kasutatud harjade materjali- ja ehitusvead. Garantii ei kata vigu, mis on põhjustatud hooletust või sobimatust kasutamisest, tahtlikust kahjustamisest või juhistega vastuolus olevast kasutamisest.

Garantii kaotab kehtivuse ülalnimetatud garantiiajast sõltumata, kui juhendis kirjeldatud hooldustoiminguid ei tehtud õigel ajal või nõuetekohaselt, kui kulunud osi ei vahetatud õigeaegselt või kui seadet kasutati vaatamata märgatavatele riketele või kahjustustele. Garantii kehtib ainult vigaste ja vahetatavate varuosade materjalikulude kohta. Eelkõige on välistatud vigaste osade vahetamisest või remondist tingitud töö- ja transpordikulud. Kulusid ei kaeta eriti siis, kui remonditööd tehti eelnevalt tootjaga ühendust võtmata.

#### EC DECLARATION OF CONFORMITY

Certifies that the EasySwing Mini Brush System for Animals cattle brush has been designed and manufactured to conform to the following EC Directive of 17 May 2006 "relating to machinery" **2006/42/EC**

Our company: FinnEasy Oy Juha Kultanen Paavontie 7 82200 Hammaslahti puh. +358(0)504923501 <a href="mailto:juha.kultanen@finneasy.com">juha.kultanen@finneasy.com</a>	The following documents have been created for this product: Usage and maintenance instructions Technical illustrations Other technical documents, including quality assurance procedures for design and manufacturing	Place and Date Joensuu, 6 April 2016 Name, Signature and Title  Juha Kultanen, Managing Director
---	--	---